


- AUTOMATE DE GESTION DE CYCLE AUTOMATIQUE AVEC RECOUVREMENT REGLABLE ET COMMANDE SIMULTANEE DU POSTE
- RETARD AU DEMARRAGE
- EVANOUISSEMENT D'ARC ET PROTECTION HF
- PLATEAU AVEC 4 FENTES A 90°
- MOTEUR ROTATION EN COURANT ALTERNÉ AVEC INVERTER
- EN OPTION : TROU DÉBOUCHANT Ø150mm

DONNÉES	L mm	W mm	H mm	F ø table mm	VOLT	RPM	Capacité		KG
							Horizontal Kg	Vertical Kg	
ECO 350 IM PLC	1079	700	859	500	230	0.2 – 6.0	360	175	120

Moment de Flexion - MF

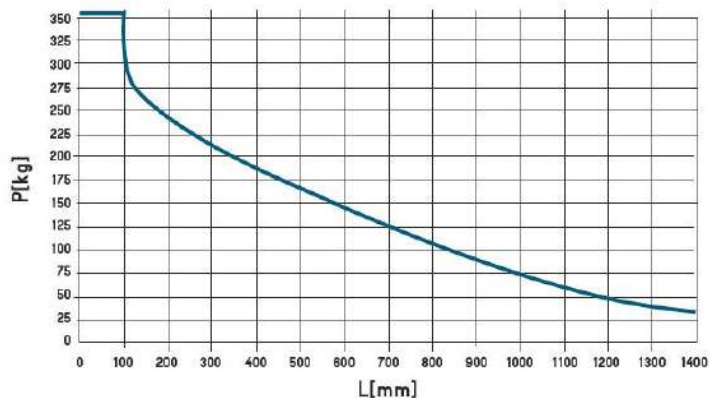

Moment de Torsion - MT

