



Châssis mécanosoudé

Inclinaison motorisée

Coffret de commande et protection normes CE

1 coffret électrique


1 commande à distance l=3m

Pédale en option




Modèle	Capacité	Distance (G)* centre de gravité	Excentricité (E)* distance	Rotation plateau Tr/min	Angle de basculement	Diamètre plateau
PHB-03	300 kg	200 mm	150 mm	0.1-1	0°-90°	600 mm
PHB -06	600 kg	200 mm	150 mm	0.1-1	0°-90°	1000 mm
PHB -12	1,200 kg	250 mm	200 mm	0.075-0.75	0°-90°	1200 mm
PHB -20	2,000 kg	300 mm	200 mm	0.05-0.5	0°-90°	1300 mm
PHB -30	3,000 kg	300 mm	200 mm	0.05 - 0.5	0°-135°	1400 mm
PHB -50	5,000 kg	300 mm	200 mm	0.05 - 0.5	0°-135°	1500 mm
PHB -100	10,000 kg	400mm	200mm	0.05 - 0.5	0°-135°	2000 mm
PHB -200	20,000 kg	600mm	200mm	0.04 - 0.5	-45°-90°	3000 mm


PHB - 03

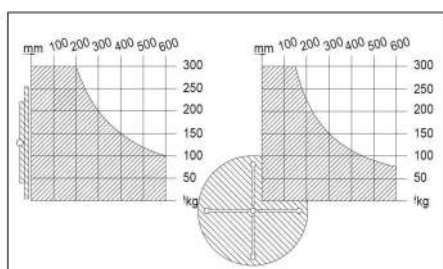


PHB - 06

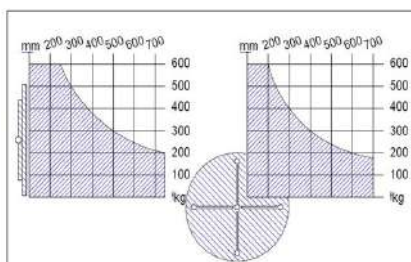


PHB -12

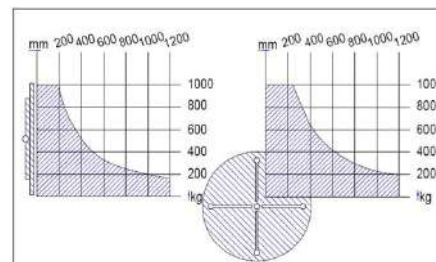

PHB -20

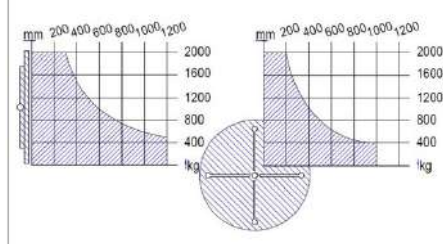

PHB -30

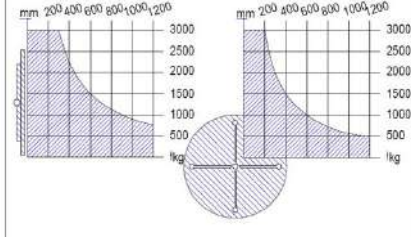

PHB -50

