



- Vitesse de rotation de table réglable
- Indicateur de vitesse numérique sur l'armoire électrique
- Commande à distance câble de 5 m de longueur
- Câble d'alimentation 5 m
- Prise de masse
- Moteurs avec frein et refroidissement forcé par ventilateur
- 1 an de garantie

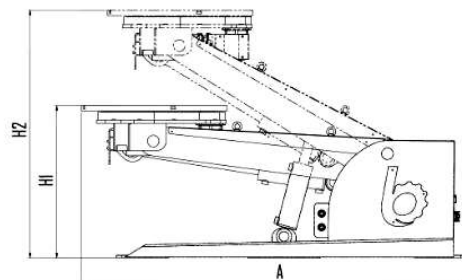

Positionneur 3 Axes



	ECOBHP-05	ECOBHP-075	ECOBHP-1	ECOBHP-1,5	ECOBHP-2	ECOBHP-3,5	ECOBHP-5	ECOBHP-8	ECOBHP-10
Capacité de charge	500KG	750KG	1000KG	1500KG	2000KG	3500KG	5000KG	8000KG	10000KG
Vitesse de rotation	0,15-1,5rpm	0,15-1,5rpm	0,15-1,4rpm	0,15-1,3rpm	0,15-1rpm	0,15-1rpm	0,15-0,78rpm	0,10-0,66rpm	0,10-0,5rpm
Couple de rotation max	750Nm	1150Nm	1570Nm	2290Nm	3050Nm	5300Nm	7500Nm	12050Nm	15050Nm
Angle d'inclinaison	120°	125°	120°	120°	120°	115°	110°	110°	110°
Couple d'inclinaison	2200Nm	2200Nm	3300Nm	4500Nm	5600Nm	11050Nm	17300Nm	28680Nm	370550Nm
Poids	585kg	650kg	880kg	850kg	900kg	960kg	1130kg	1300kg	1460kg
Puissance moteur table	0,37kw	0,37kw	0,37kw	0,55kw	0,55kw	0,75kw	1,1kw	1,5kw	1,5kw
Diamètre table (C)	700mm	700mm	850mm	850mm	900mm	1000mm	1150mm	1250mm	1350mm
Tension max de soudage	400A	700A	700A	700A	700A	700A	1000A	1000A	1000A
(A)	1900mm	1960mm	2240mm	2255mm	2375mm	2575mm	2900mm	3100mm	3200mm
(B)	650mm	660mm	780mm	810mm	880mm	960mm	1130mm	1300mm	1460mm
Puissance du système hydraulique	0,75kw	1,1kw	1,1kw	1,5kw	1,5kw	2,2kw	2,2kw	3kw	5,5kw
Hauteur min/max H1-H2	710-1200mm	760-1310mm	800-1340mm	825-1450mm	910-1545mm	960-1575mm	1000-1600mm	1050-1645mm	1160-1830mm

Max. Rotation Torque 160 Kgm

Max. Tilting Torque 336 Kgm

Exemple ECOBHP-1

