




Ce positionneur permet la rotation de châssis et autres constructions métalliques avec axe de rotation variable en hauteur.



- Vitesse de rotation de la plaque de table réglable
- Câble commande longueur 5m
- Moteur avec frein et refroidissement ventilé
- Afficheur digital sur l'armoire électrique
- Câble d'alimentation 5m
- 1 an de garantie
- Rails (les longueurs sont telles que mentionnées dans le tableau des capacités, possibilité sur mesure)

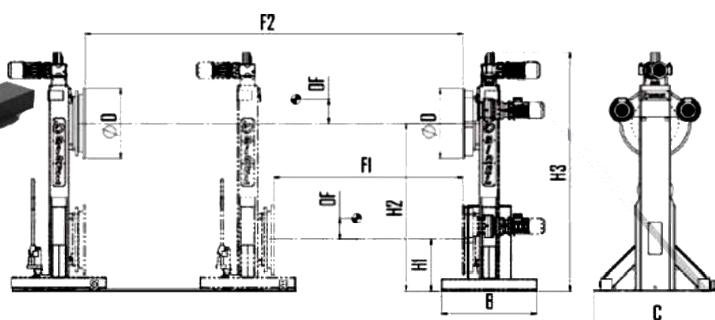

ECOBEM 2 AXES		ECOBEM2-1,5	ECOBEM2-3	ECOBEM2-5	ECOBEM2-6	ECOBEM2-12
Capacité	kg	1500	3000	5000	6000	12000
Vitesse de rotation	rpm	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,72
Couple de rotation max	Nm	5000	10150	17800	20550	36000
Hauteur axe de rotation	H1-H2	550-1550	550-1550	550-1800	550-1800	550-2000
Distance contrepoids	OF	300	300	300	300	300
Diamètre de la table	ØD	575	650	750	750	1000
Diamètre maxi de la pièce	mm	2800	2800	3400	3600	4000
Hauteur	H3	2140	2160	2460	2480	2750
Longueur	B	850	850	1000	1000	1000
Largeur	C	1270	1270	1310	1310	1420
Puissance moteur table	kW	0,75x2	0,75x2	1,5x2	1,5x2	2.2x2
Puissance moteur levage	kW	0,75x2	1,1x2	1,5x2	2x2x2	3x2
Déplacement rail	F1-F2	1500-3000	1500-3000	2000-4000	2000-4000	2000-4000
Poids	kg	1350	1550	1950	2080	2760

