




- Un large champ d'applications.
- Tension auto-maintenue
- Jeu supplémentaire de mors doux EN OPTION pour une précision de montage accrue



Mandrin 3 mors fourni avec une clé

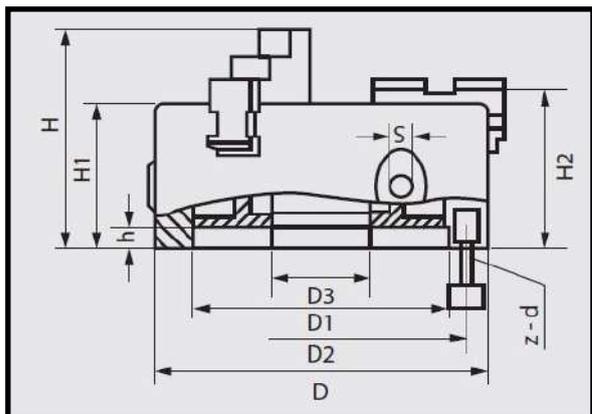

Modèle	D1	D2	D3	H	H1	H2	h	S	Z - d	Charge Maxi	Poids
CHUCK 160-D	130	142	40	95	65	-	5	10	3-M8	160Nm	8,8kg
CHUCK 200-D	165	180	65	109	75	-	5	12	3-M10	250Nm	15,5kg
CHUCK 325-D	272	296	100	154,5	96	102,5	12	13	3-M16	400Nm	44kg
CHUCK 500-D	440	465	210	184	115	-	6	17	6-M16	630Nm	124kg

Modèle	CHUCK 160-D	CHUCK 200-D	CHUCK 325-D	CHUCK 500-D
Perçage	40mm	65mm	100mm	210mm
Serrage Intérieur	3 - 145	4 - 200	11,5 - 340	25 - 500
Serrage Extérieur	50 - 160	65 - 200	95 - 350	150 - 500
Diamètre des trous de fixation	142mm	180mm	296mm	465mm
Fixations	3-M10	3-M10	3-M16	3-M16

