


Positionneur à table rotative capacité 100 kg. Rotation avec moteur à courant continu.
Inclinaison manuelle.


Données	L mm	W mm	H mm	D - Ø table mm	VOLT DC	RPM	Capacité		Kg
							Horizontal Kg	Vertical Kg	
ECO 76	450	414	378	300	220	0,6-6	100	50	21

courbes de flexion et torsion

Moment de Flexion M_f

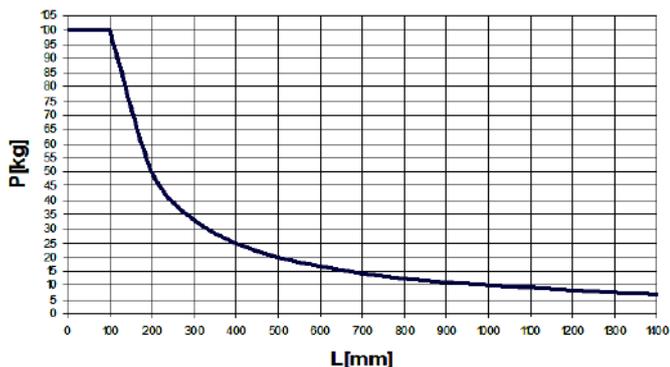


Moment de Torsion M_t

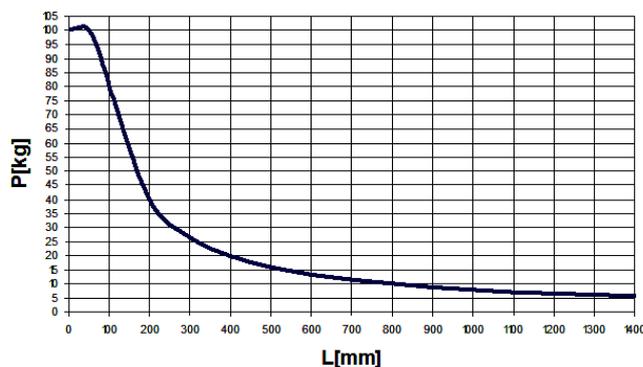



POSTIONNEUR ECO 76 HC - AVEC TROU DEBOUCHANT- capacité 100 Kg

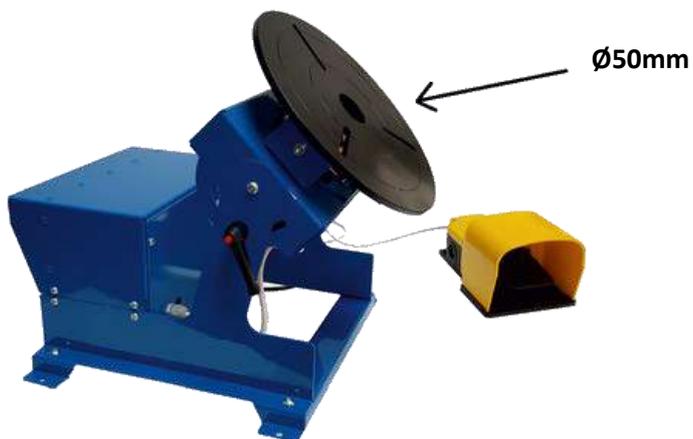

Avec trou débouchant de Ø50mm

POSTIONNEUR ECO 76 PLC - AVEC AUTOMATE- capacité 100 Kg



Composé d'un automate de gestion de cycle automatique avec recouvrement réglable et commande simultanée du poste, retard au démarrage, évanouissement d'arc et protection HF





POSTIONNEUR ECO 76 HC PLC - AVEC TROU DEBOUCHANT ET AUTOMATE


capacité 100 Kg



- Avec trou débouchant $\varnothing 50\text{mm}$
- Composé d'un automate de gestion de cycle automatique avec recouvrement réglable et commande simultanée du poste, retard au démarrage, évanouissement d'arc et protection HF

courbes de flexion et torsion

Moment de Flexion M_f

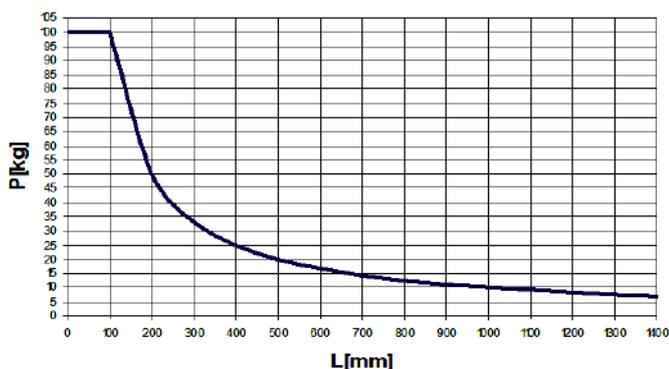

Moment de Torsion M_t

