




- Plateau avec 4 fentes à 90°
- Moteur rotation en courant AC avec réducteur – 2 temps et 4 temps
- Positionneur à plateau pivotant, portée 120Kg.
- Inclinaison manuelle.
- Automate de gestion du cycle automatique avec recouvrement réglable et commande simultanée du poste, retard au démarrage, évanouissement d'arc et protection HF.
- Rotation avec moteur à courante alternatif avec inverter.
- Pédale marche/arrêt, câble de 2m
- Panneau de contrôle

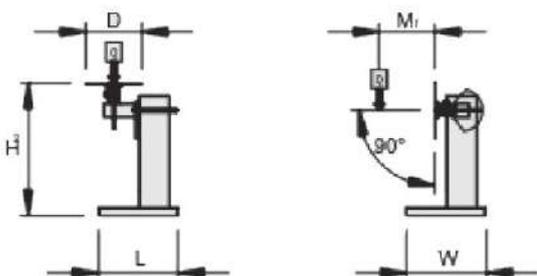

<u>DONNEES</u>	L mm	W mm	H mm	F ø table mm	VOLT	RPM	Capacité		Poids KG
							Horizontal Kg	Vertical Kg	
<u>ECO 120 I PLC</u>	750	523	800	400	230	0.6 – 6.0	120	60	60

Moment de Flexion - MF

Moment de Torsion - MF

