


Ce positionneur permet la rotation de châssis et autres constructions métalliques

- Vitesse de rotation réglable - Rotation à 360°
- Afficheur digital sur l'armoire électrique
- Câble alimentation l=5m
- Commande à distance câble l=5m
- Garantie 1 an
- Alimentation 400V tri + N

Modèle		EFPDC1X-1T	EFPDC1X-2T	EFPDC1X-3T	EFPDC1X-5T
Capacité	kg	1000	2000	3000	5000
Vitesse de rotation	rpm	0,2 - 1,2	0,2 - 1,15	0,2 - 1	0,2 - 1,2
Couple de rotation max	Nm	1500	3000	4500	5000
Hauteur axe de rotation	H1	1000	1000	1000	1250
Distance contrepoids	OF	150	150	150	100
Diamètre de la table	ØD	375	375	375	500
Diamètre maxi de la pièce	mm	2000	1400	1400	2200
Hauteur	H3	1220	1220	1270	1490
Longueur	B	520	590	650	950
Largeur	C	800	860	980	1060
Puissance du moteur	kW	0,37	0,55	0,75	1,1
Course sur rails	F1-F2	1340	1250	1150	1100
Poids	Kg	590	910	1060	1460

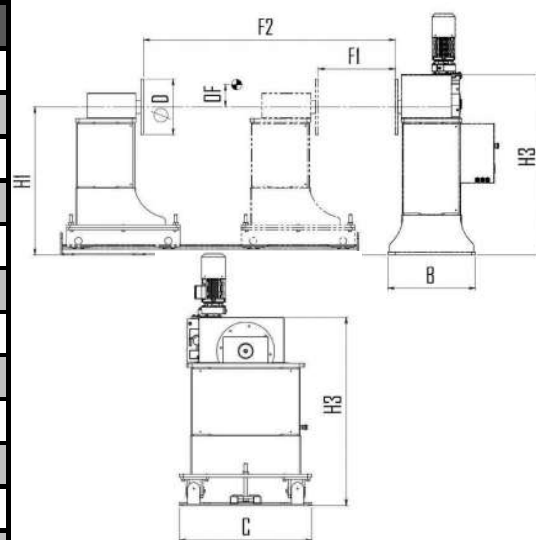

En Option :

