


TOUR DE SOUDAGE


EFTS

Tour de Soudage pour des longueurs de 500 à 4000 mm et diamètres maximum de 900mm. Embases et glissières en acier. Contre-pointe à actionnement pneumatique. Panneau de contrôles triphasé 400V avec gestion des contrôles en manuel et en automatique, y compris commande simultanée du poste, recouvrement et retour à 0.

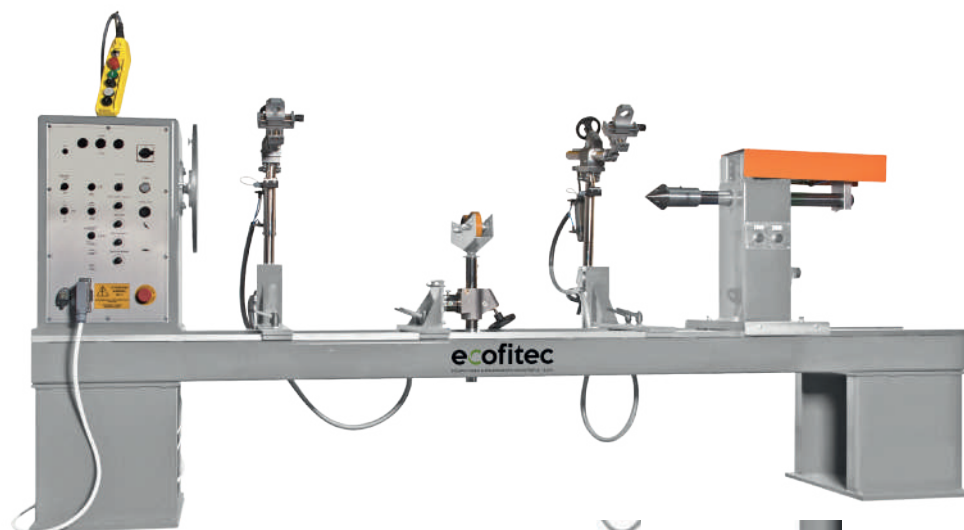

En option :

- Contrôle à distance câble de 5m
- Pédale M/A câble de 5m
- Bras Porte-Torche pneumatique pour MIG/TIG
- Support en « V » manuel
- Glissière croisée avec réglage manuel, course 50x50mm
- Guide latéral avec chariot manuel pour porte torche

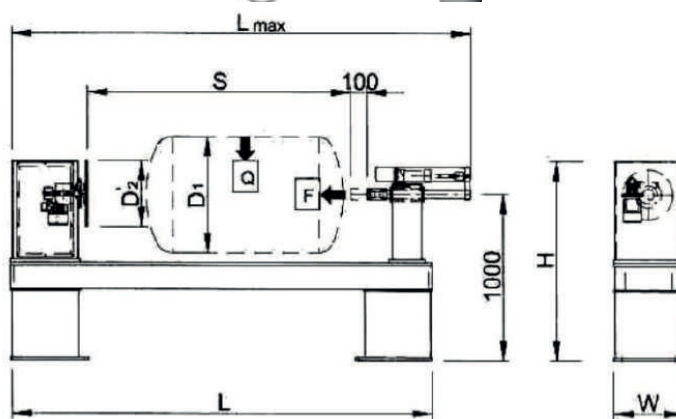

Modèle	D1 mm	S mm	Q kg	D2 mm	F kg	Rpm	L mm	H mm	W mm	VOL T	LxWxH2	POIDS kg
EFTS-500	900	0-500	200	400	100	0,6-6	1800	1400	420	400	1500x420x1400	416
EFTS-1000	900	0-1000	200	400	100	0,6-6	2300	1400	420	400	2000x420x1400	438
EFTS-1500	900	0-1500	200	400	100	0,6-6	2800	1400	420	400	2500x420x1400	459
EFTS-2000	900	0-2000	200	400	100	0,6-6	3300	1400	420	400	3000x420x1400	485
EFTS-2500	900	0-2500	200	400	100	0,6-6	3800	1400	420	400	3500x420x1400	518
EFTS-3000	900	0-3000	200	400	100	0,6-6	4300	1400	420	400	4000x420x1400	610
EFTS-4000	900	0-4000	200	400	100	0,6-6	5300	1400	420	400	5000x420x1400	725