

POSITIONNEURS

EFP3XW - de 600 kg à 20T

Le positionneur EFP3XW permet le positionnement de vos pièces dans les 3 axes



- Vitesse de rotation réglable
- Commande à distance câble longueur
- Alimentation câble longueur 3m
- Raccordement de masse inclus
- Centrale hydraulique protégée
- Système de sécurité antichute du bras
- Alimentation 400V tri - 50Hz
- Garantie 1 an


En option :

- Mandrin de serrage


| Modèle | Unités | EFP3X-06T | EFP3XW-1T | EFP3XW-2T | EFP3XW-3T | EFP3XW-5T | EFP3XW-10T | EFP3XW-20T |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Capacité de charge | kg | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | 20 000 |
| Vitesse de rotation | Rpm | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 |
| Angle d'inclinaison | Degrés | 0~135 | 0~135 | 0~135 | 0~130 | 0~120 | 0~130 | 0~135 |
| Diamètre de la table | mm | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Hauteur table min-max | mm | 750-1500 | 750-1550 | 850-1650 | 990-1896 | 1190-1730 | 1340-2678 | 1526-2988 |
| Courant de soudage | A | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Longueur | mm | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | 200 | 3700 | 4800 |
| Largeur | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Hauteur | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1340 | 1600 |
| Puissance moteur table | kW | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 5,5 |
| Puissance système hydraulique | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3 | 5,5 | 11 |
| Poids | Kg | 900 | 1000 | 1500 | 2300 | 3000 | 6000 | 12000 |

Courbes de Flexion et torsion


EFP3XW-0,6T

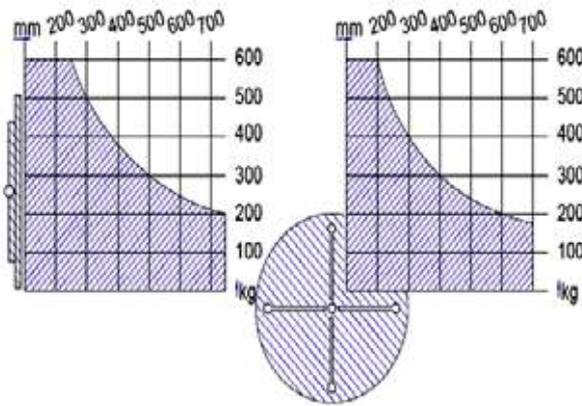


EFP3XW-1T

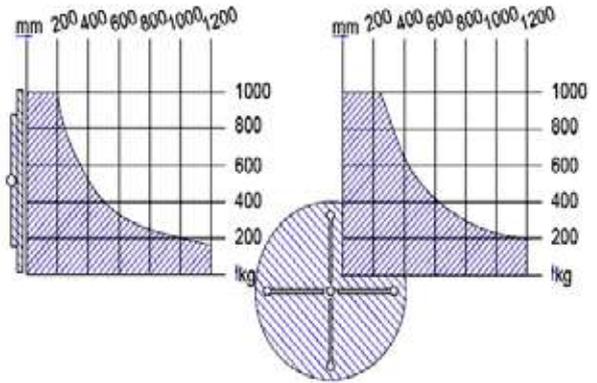


EFP3XW-2T

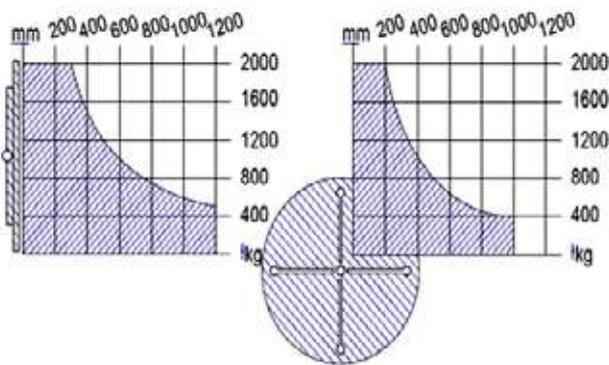

EFP3XW-3T

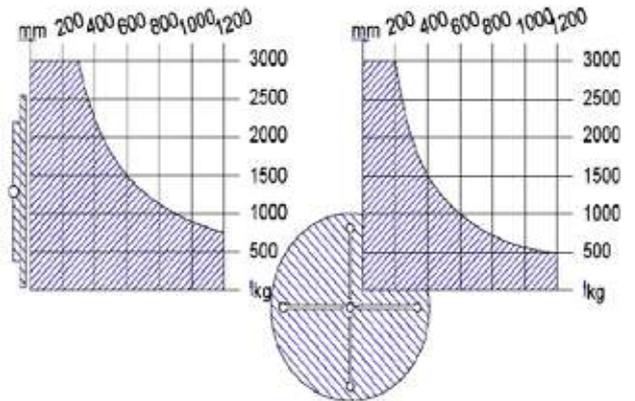

EFP3XW-5T

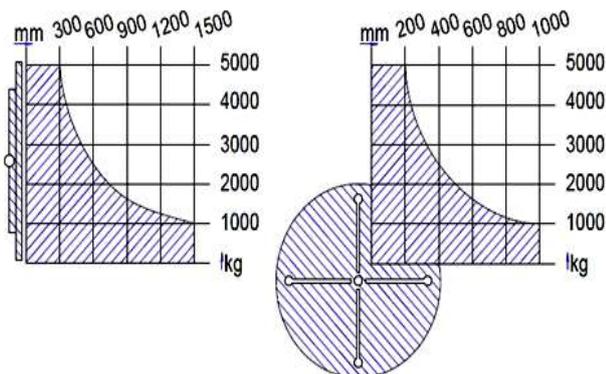

EFP3XW-10T

