

POSITIONNEURS

EFPW - de 300 kg à 20T

- Châssis mécanosoudé laqué ral 7035
- Vitesse de rotation réglable par potentiomètre
- Afficheur numérique sur l'armoire électrique
- Basculement motorisé
- Commande à distance longueur câble 3 m
- Câble d'alimentation 5 mètres
- Masse reliée au plateau
- Alimentation 400V TRI
- Garantie 1 an - Normes CE



photo non contractuelle


En option :

- Mandrin de serrage


Modèle		EFPW-0,3T	EFPW-0,6T	EFPW-1,2T	EFPW-2T	EFPW-3T	EFPW-5T	EFPW-10T	EFPW-20T
Capacité	kg	300	600	1 200	2 000	3 000	5 000	10 000	20 000
Vitesse de rotation	rpm	0,1-1,1	0,1-1	0,075-0,75	0,075-0,75	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5	0,04-0,4
Diamètre Table	mm	600	1000	1200	1300	1 400	1 500	2000	2500
Inclinaison/angle	deg	0-90	0-90	0-90	0-90	0-135	0-135	0-135	-45 - 90
Tension de soudage max	A	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1000
Hauteur	mm	660	850	1050	1155	1422	1605	1770	2210
Longueur	mm	900	1350	1500	1500	1800	1900	2500	2700
Largeur	mm	760	1000	1200	1400	1550	1700	2100	2500
Poids	kg	250	600	1050	1200	2350	3100	4900	10 000
Puissance moteur table	kW	0,18	0,37	0,75	0,75	1,1	1,5	3	5,5
Puissance moteur inclinaison	kW	0,18	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	11

EFPW - de 300 kg à 20T


EFPW - 03

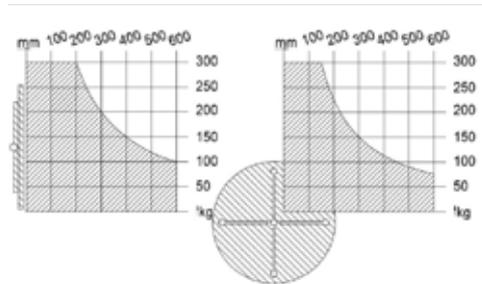


EFPW - 06

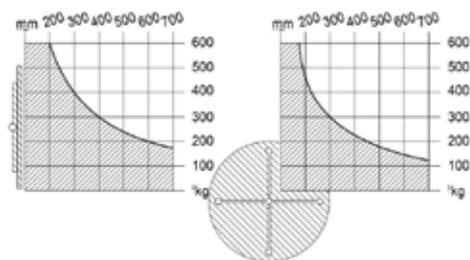


EFPW-12

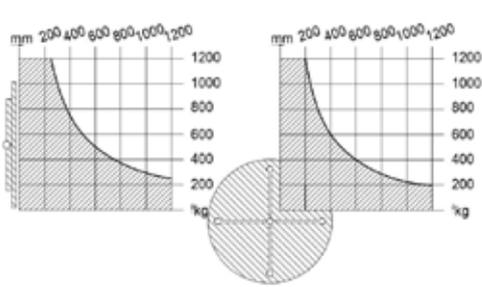


EFPW-20

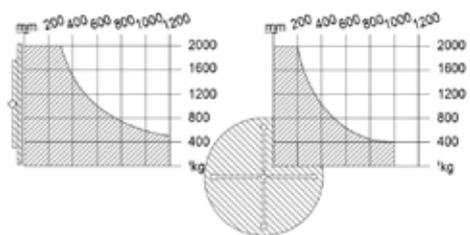

EFPW-30

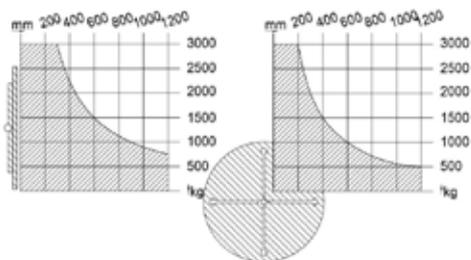

EFPW-50

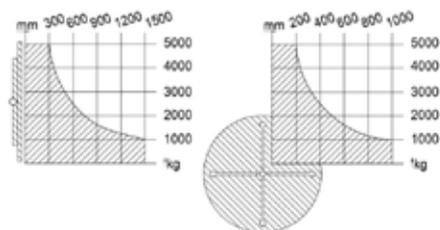

EFPW-100

