POSITIONNEURS SPÉCIAUX

EFP1C - Capacité de 1.5 T

Positionneur de soudage 2 axes Cet appareil permet à l'opérateur une parfaite ergonomie afin d'effectuer ses soudures dans les meilleurs conditions.

- Rotation du plateau à 360° vitesse de rotation réglable par potentiomètre
- Ajustement manuel de l'axe de rotation : 5 niveaux
- Commande à distance câble I=5m
- Câble d'alimentation I=5m
- Alimentation 400v triphasé + N
- Garantie 1 an

Modèle

En option:

- Télécommande sans fil
- Servante ref EFS500
- Double pédale + arrêt d'urgence


EFP1C-1.5

640

Capacité	Kg	1500
Vitesse de rotation	mm/min	0,15 - 1,3
Couple de rotation	Nm	2290
Courant de soudage max	Amp	700
Diamètre de la table	mm	700
Hauteur min-max Axe	mm	800 - 1200
Hauteur 2ème niveau	K	900
Hauteur 3èmè niveau	L	1000
Hauteur 4èmè niveau	М	1100
Longueur	С	900
Largeur	В	800
Hauteur totale	H3	1535
Puissance moteur table	kW	0,55





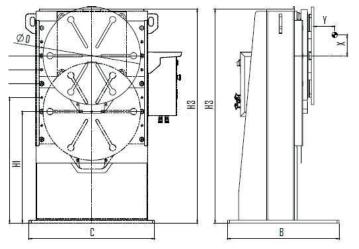



Poids